GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

FICHE TECHNIQUE:
ARCEAUX DE PROTECTION (inox)

Informations générales

Ces arceaux de protection en acier inoxydable conviennent parfaitement comme barrières de protection. Ils protègent les piétons, les façades et les cultures.





Informations techniques

Matériau: acier inoxydable (inox)

Diamètre du tube: Ø 48 mm


Dimensions: voir tableau


Arceaux de protection à bétonner

	Largeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)
Universel	300	5,5	1.200
Rond	460 650	6,0 7,0	
Rond avec tube transversal	650	8,0	
Oblong	800 1.000 1.200	8,5 9,0 9,5	
Oblong avec tube transversal	800 1.000 1.200	9,5 11,0 12,0	

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com


GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

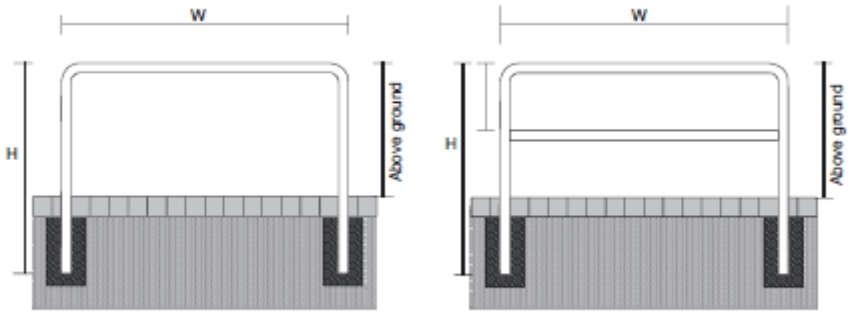

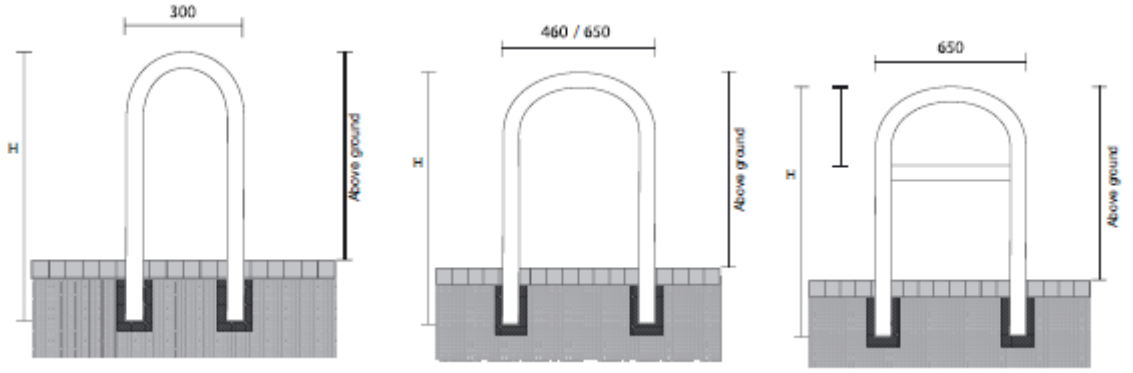


Arceaux de protection sur une plaque de base (Ø 120 mm)


	Largeur (mm)	Poids (kg)	Hauteur (mm)
Universel	300	5,5	800
Rond	460 650	6,0 7,0	
Rond avec tube transversal	650	8,0	
Oblong	800 1.000 1.200	8,5 9,0 9,5	
Oblong avec un tube transversal	800 1.000 1.200	9,5 11,0 12,0	

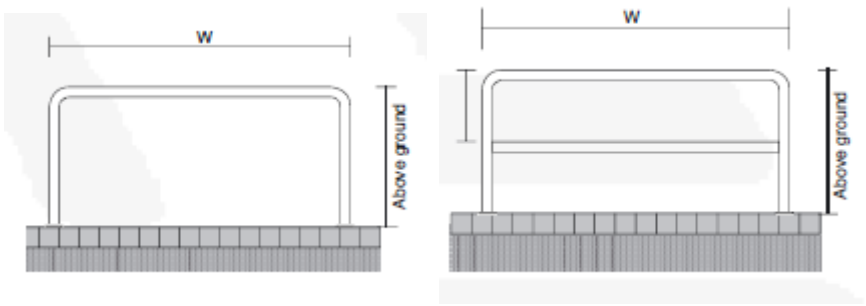

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

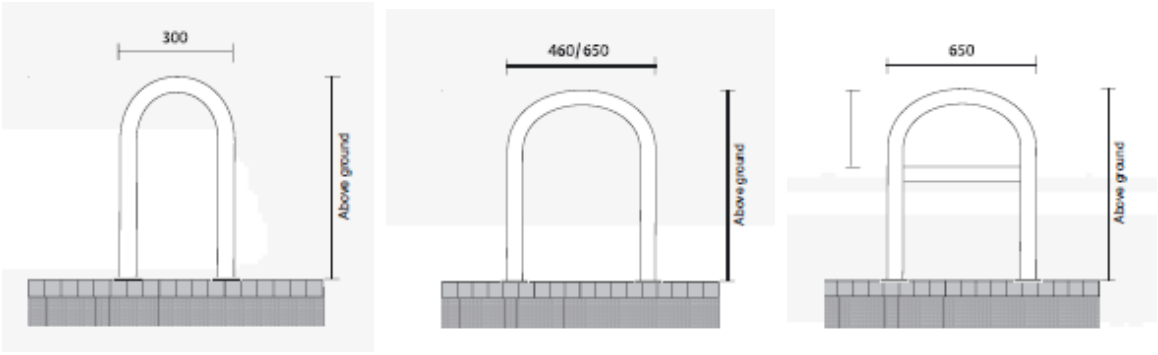

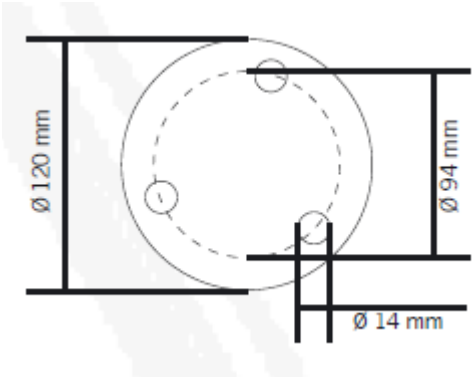

Montage

Selon la version, les arceaux de protection peuvent être montés sur une plaque de base ou peuvent être bétonnés

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com