GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: BESCHERMBEUGEL (inox)

Algemene informatie

Deze beschermbeugels in inox zijn uiterst geschikt als aanrijdbeveiliging. Ze beschermen voetgangers, gevels en gewassen.





Technische informatie

Materiaal: roestvrij staal (inox)

Buisdiameter: Ø 48 mm


Afmetingen: zie tabel


Beschermbeugel om in te betonneren

	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)
Universeel	300	5,5	1.200
Rond	460 650	6,0 7,0	
Rond met dwarse buis	650	8,0	
Langwerpig	800 1.000 1.200	8,5 9,0 9,5	
Langwerpig met dwarse buis	800 1.000 1.200	9,5 11,0 12,0	

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com


GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

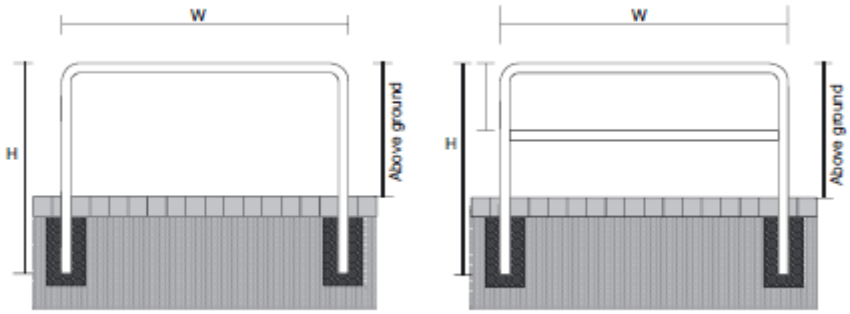

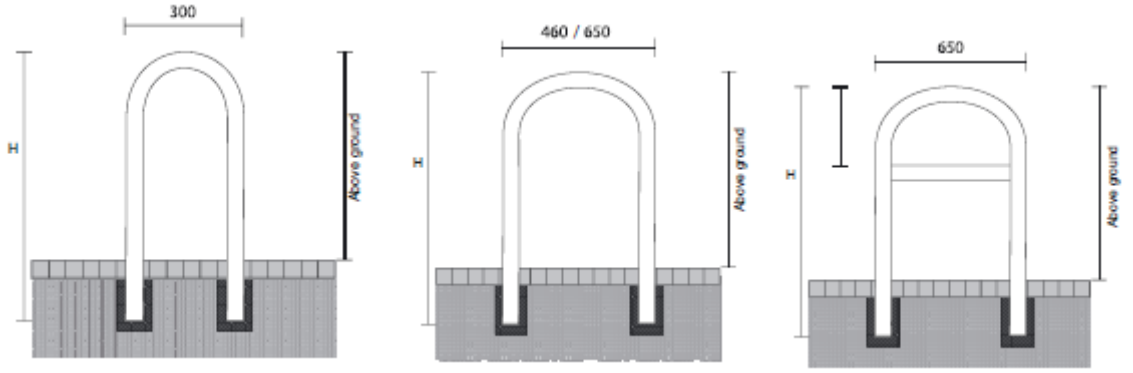


Beschermbeugel op voetplaat (Ø 120 mm)


	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)
Universeel	300	5,5	800
Rond	460 650	6,0 7,0	
Rond met dwarse buis	650	8,0	
Langwerpig	800 1.000 1.200	8,5 9,0 9,5	
Langwerpig met dwarse buis	800 1.000 1.200	9,5 11,0 12,0	

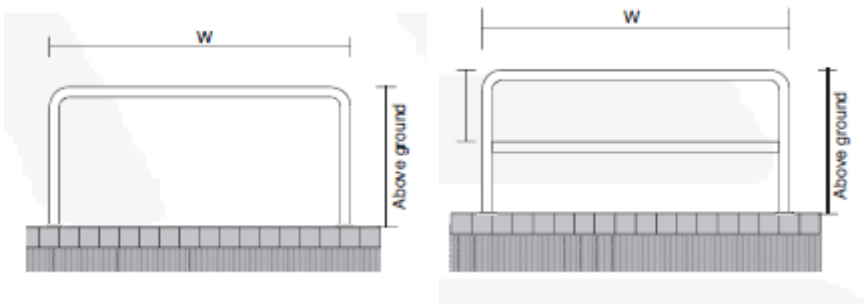

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

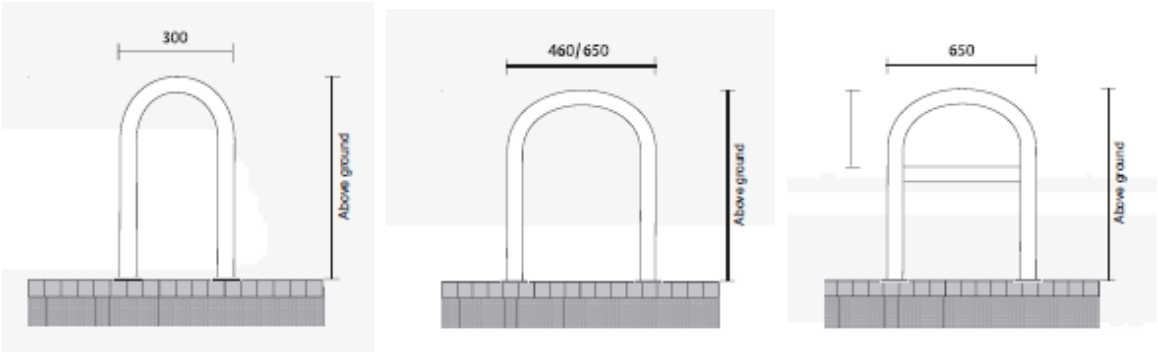

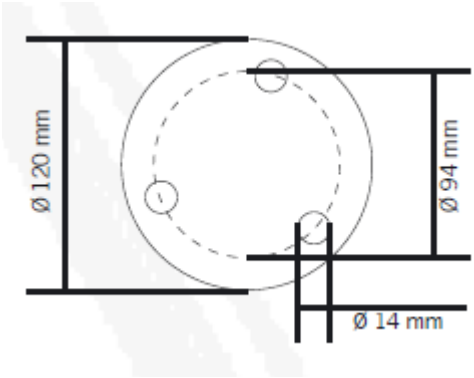

Montage

Afhankelijk van de versie kunnen de veiligheidsbeugels gemonteerd worden op een voetplaat of zijn ze in te betonneren.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE