GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: FIETSENREKKEN 90° EN 45°

Algemene informatie


Deze gegalvaniseerde fietsrekken met keuze 90° of 45° insteekplaatsen worden opgebouwd uit een vierkante buis (40 x 40 x 3 mm) voor het onderstel en rond staal (Ø 12) voor de beugels.

Het fietsenrek is standaard beschikbaar met 6 insteekplaatsen.

De as-afstand (afstand tussen de fietsen) bedraagt 500mm, om de fietsen gebruiksvriendelijk in en uit het rek te halen.





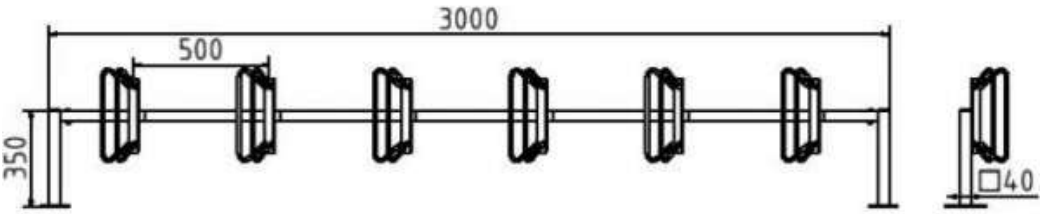

Technische informatie

Materiaal:	staal
Afwerking:	galva
Lengte:	3.000 mm
Hoogte:	350mm
As-afstand:	500 mm

Montage opties

- In te betonneren
- Op voetplaat
- Muurbevestiging

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE