GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: FIETSENREKKEN

Algemene informatie

Deze gegalvaniseerde fietsrekken met afwisselend hoge en lage insteekplaatsen worden opgebouwd uit een winkelhaak (30 x 30 x 3 mm) voor het onderstel en ronde buis (Ø 19 x 1,5 mm) voor de beugels.

Het fietsenrek is standaard beschikbaar met 2, 3, 4, 5 of 6 insteekplaatsen voor de enkelzijdige versie.


De as-afstand (afstand tussen de fietsen) bedraagt 35 cm en staan hoog en laag naast elkaar geschrankt, om de fietsen gebruiksvriendelijk in en uit het rek te halen.





Technische informatie

Materiaal:	staal
Afwerking:	galva, optie poedercoating
Diameter:	Ø 19 x 1,5 mm
As-afstand:	35 cm

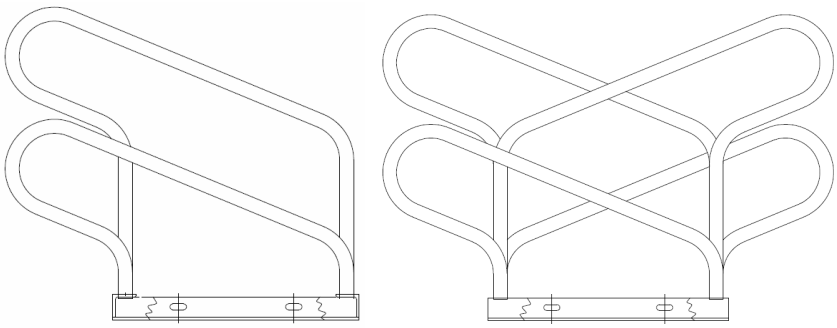

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Type	L x H x Diepte (mm)
Enkelzijdig 2 fietsen	700 x 510 x 500
Enkelzijdig 3 fietsen	1.050 x 510 x 500
Enkelzijdig 4 fietsen	1.400 x 510 x 500
Enkelzijdig 6 fietsen	2.100 x 510 x 500

Montage

Met de fietsenrekken kan een combinatie gemaakt worden om het juiste aantal plaatsen te verkrijgen. De rekken worden aan elkaar bevestigd of verankerd in de grond met de speciaal daarvoor ontworpen slipgaten.