
TECHNISCHE FICHE: FOTOLUMINESCERENDE TAPE

Algemene informatie

Dankzij deze fotoluminescerende tape wordt een maximale veiligheid op de werkvloer gegarandeerd. Het materiaal absorbeert overdag het daglicht en geeft dit vervolgens in het donker weer geleidelijk aan af, waardoor de tape zal opgloeien (zgn. glow in the dark). Op die manier worden valrisico's op trappen en vloeren aanzienlijk verminderd, maar ook hindernissen worden duidelijker zichtbaar in het donker of bij een stroomonderbreking.

Deze veiligheidstape is geschikt voor zeer diverse ondergronden en kan onder meer aangebracht worden op trappen, brandblusapparaten, muren en hoeken. De fotoluminescerende markeringen kunnen ook gebruikt worden ter aanduiding van evacuatieroutes. Als u op zoek bent naar een meer resistente en/of permanente oplossing, wordt een antislip traprand aangeraden.



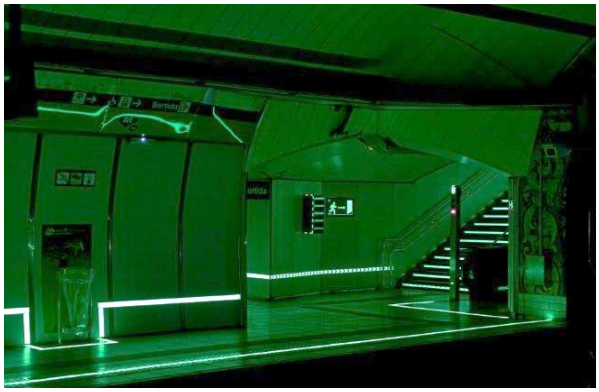

Technische informatie

Lengte:	10 m
Breedte:	20 mm
Kleur:	geel (overdag) & groen (bij oplichting)

Montage

Vooraleer de tape geplaatst wordt, is het belangrijk om na te gaan of de ondergrond aan de juiste voorwaarden voldoet. Stof, vet of ruwe oppervlakten zullen immers de werking van de lijmbanden verminderen. Vermijd bovendien het gebruik van oplosmiddelen om de ondergrond te reinigen. Indien deze toch noodzakelijk zijn, dient u ze volledig te laten verdampen alvorens de tape te gebruiken.

Van zodra de ondergrond correct werd voorbereid, verwijdert u de film van de tape, zonder de lijmband aan te raken. Plaats de tape vervolgens in de juiste positie en druk voorzichtig aan. Het gebruik van een spatel is aan te raden om de vorming van luchtbellen tegen te gaan.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com