GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: BETON JERSEY

Algemene informatie

Voor de scheiding van rijstroken wordt vaak gebruik gemaakt van New Jersey separatoren. Deze dubbelzijdige scheidingsblokken zijn ontworpen om eventuele schade aan voertuigen te verminderen in geval van incidenteel contact. De separatoren worden eveneens gebruikt om verkeer om te leiden of voetgangers en werknemers te beschermen tijdens de aanleg van snelwegen,...






Technische informatie

Materiaal:	grijze CEM I 52,5 LA, rivierzand en natuurlijke grovere toeslagstoffen met een betonkwaliteit C30/37 en minimum druksterkte van 37 N/mm^2
Afmetingen:	zie tabel
Kleur:	grijs (standaard) in massa gekleurd beton of geschilderd in wegenisverf (op aanvraag)
Optioneel:	op aanvraag kunnen de schampkanten voorzien worden van: - uitsparingen voor waterafvoer en/of om te verplaatsen d.m.v. heftruck - hijsvoorzieningen - verticale doorvoeren


GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Type	Lengte (cm)	Hoogte (cm)	Breedte (cm)	Gewicht (kg)
New Jersey 80x60	100	80	60	540
	200			1.157
	300			1.760
New Jersey 80x60 (vergrendelbaar)	200	80	60	1.157
New Jersey 115x68	350	115	68	3.034
New Jersey 115x80	350	115	80	4.200
New Jersey 81x61	350	81	61	2.050

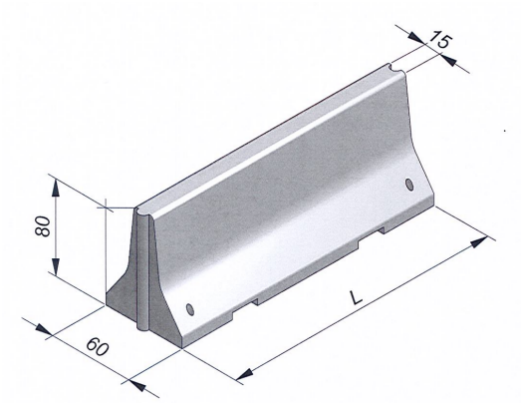

(New Jersey dubbelzijdig 80x60)

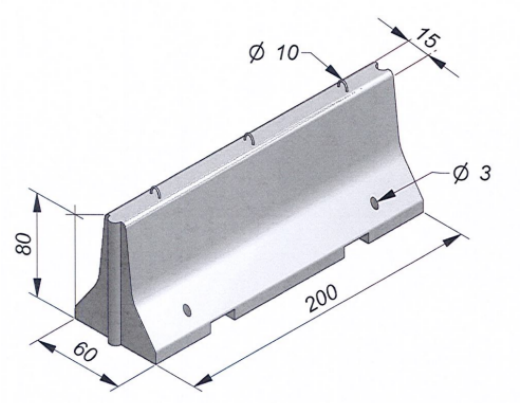

(New Jersey dubbelzijdig 80x60, vergrendelbaar)

Montage

De aansluiting tussen de verschillende elementen wordt gewaarborgd door een hol- en bolverbinding aan de kopse zijden. Bovendien zijn de elementen voorzien van twee gaten om de elementen in de bodem te kunnen verankeren.

De nodige hulpstukken (passtukken, eindstukken, hoekstukken,...) kunnen op aanvraag eveneens voorzien worden.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com