

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
KICKBACK VEREND VERKEERSBORD D1 MET REFLECTEREND PANEEL

Algemene informatie

360° impactbestendige verkeerspaal met mechanische veer, voorzien van enkel- of dubbelzijdige links of rechtswijzende retro-reflecterende pijl en paneel, voor veilig en kostenbesparend signaleren van verkeerseilanden en wegversmallingen. Komt perfect recht na impact dankzij gepatenteerd anti-twist systeem. Snelle eenvoudige installatie m.b.v. voetplaat. Voorzien van een enkel- of dubbelzijdige links of rechtswijzende pijl. Perfecte dag- en nachtzichtbaarheid dankzij 3M retro-reflecterende folie. Voorzien van EN-12899-3 conforme verkeerspaal.

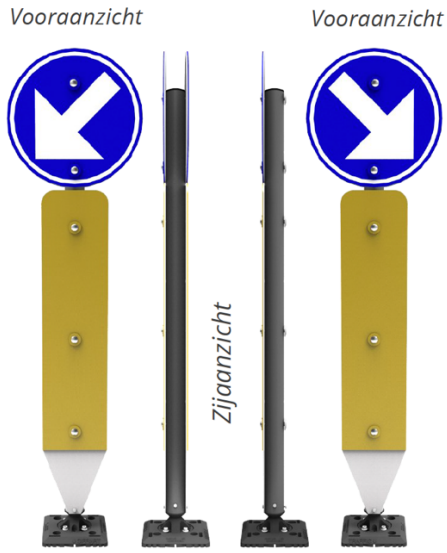

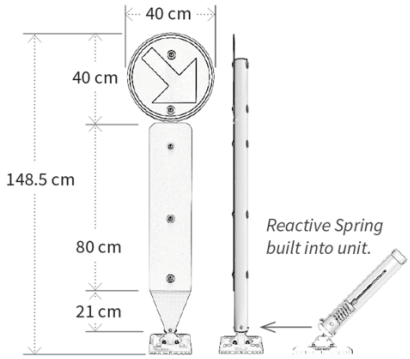

Technische informatie

Materiaal:	holle onversplinterbare kunststof buis
Afmetingen totaal:	40 cm x 148,5 cm
Afmetingen bord:	40 cm x 40 cm
Afmetingen paneel:	20 cm x 101 cm
Afmetingen reflecterend bord:	20 cm x 80 cm
Afmetingen paal:	140 cm (6 cm diameter)
Kleur:	gele paal met retro-reflecterende pijl
Overig:	voorzien van: enkel- of dubbelzijdig retro-reflecterend verkeersbord D1 Diamond Grade en enkel- of dubbelzijdig retro-reflecterend paneel Diamond Grade 4081, met 3M™

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Montage


- Robuuste voetplaat te gebruiken bij plaatsing van permanente Kickbackpalen. Bij extreme aanrijschade kan de Kickbackpaal eenvoudig verwijderd of vervangen worden door losmaken van de 4 inbusbouten. Lange levensduur gegarandeerd dankzij bevestiging met 4 zware bouten, pluggen en rondels. Conform EN-12767 NE4 en EN-12899-3. Te bevestigen met 4 elektrolytisch verzinkte houtdraadbouten M12x100 en M16x80 kunststof pluggen en verzinkte rondels diameter 23,5x2,3mm of twee-componentenlijm.

Materiaal: Recycleerbare zwarte HDPE kunststof met ingegoten draadhulzen

Afmetingen: totaal: 20 cm x 20 cm x 2,5 cm, gatenpatroon paal: 6,03 cm, gatenpatroon voetplaat: 11,13 cm









- Robuuste voetplaat te gebruiken bij plaatsing van tijdelijke Kickbackpalen. De palen kunnen door het ontgrendelen van de pin en het kwartslagdraaien weggenomen worden zonder enig hulpmiddel. Alle Kickbackpalen zijn compatibel met deze voetplaat mits uitgerust met de bijhorende ontgrendelingspin. Lange levensduur gegarandeerd dankzij bevestiging met 4 zware bouten, pluggen en rondels. Paal weg te nemen en vast te zetten in een handomdraai door ontgrendelen van pin en kwartslagdraaien van paal. Te bevestigen met 4 elektrolytisch verzinkte houtdraadbouten M12x100 en M16x80 kunststof pluggen en verzinkte rondels diameter 23,5 x 2,3 mm of twee-componentenlijm.

Materiaal: Recycleerbare zwarte HDPE kunststof met elektrolytisch verzinkte schijf en bolkopbouten

Afmetingen: totaal: 20 cm x 20 cm x 2,5 cm, gatenpatroon paal: 6,03 cm, gatenpatroon voetplaat: 11,13 cm





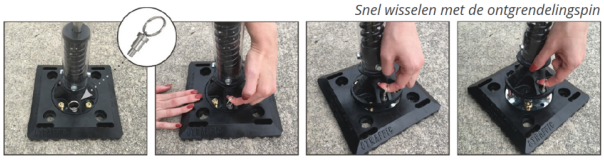

- Zware en stabiele robuuste voetplaat gemaakt uit 100% gerecycleerd rubber. Te gebruiken bij plaatsing van tijdelijke Kickbackpalen. De palen kunnen door het ontgrendelen van de pin en het kwartslagdraaien weggenomen worden zonder enig hulpmiddel. Alle Kickbackpalen zijn compatibel met deze voetplaat mits uitgerust met de bijbehorende ontgrendelingspin. Zwaar en stabiel maar toch handig om te dragen dankzij ergonomische handgrepen en

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE


soepel materiaal. Paal weg te nemen en vast te zetten in een handomdraai door ontgrendelen van pin en kwartslagdraaien van paal. Ideaal voor tijdelijke toepassingen waar geen voetplaat vereist of toegelaten is.

Materiaal: 100% gerecycleerd rubber met elektrolytisch verzinkte schijf en bolkopbouten

Afmetingen: totaal: 86 cm x 36 cm x 5 cm, gatenpatroon paal: 6,03 cm

Gewicht: 16,3 kg

Bovenaanzicht

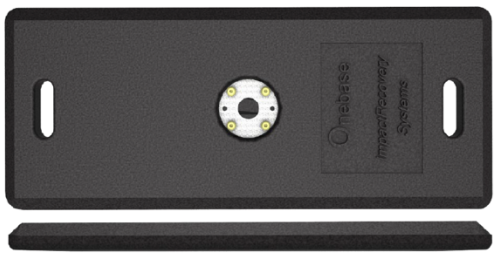


Zijaanzicht







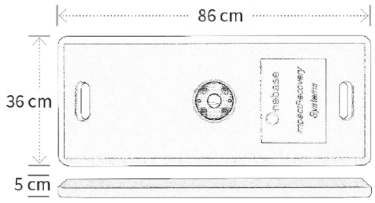


- Robuust magnetisch bevestigingssysteem te gebruiken bij plaatsing van tijdelijke Kickbackpalen. De palen kunnen uitsluitend weggenomen worden met behulp van de bijbehorende ontgrendelsleutel. Het systeem bestaat uit een op de bodem te verschroeven of te verlijmen stalen voetplaat en een magnetisch voetstuk dat met behulp van 4 vijzen bevestigd is aan de Kickbackpaal. Alle Kickbackpalen zijn uitrustbaar met het magnetische veiligheidssysteem. De Kickbackpaal klikt zich automatisch vast op de stalen voetplaat. Paal weg te nemen, uitsluitend met behulp van hand- of voetbediende ontgrendelsleutel. Ideaal voor tijdelijke toepassingen of daar waar de gebruikelijke snelkoppelingsvoetplaat hindert bij overrijden. Geschikt voor snelheden tot max. 30 km/u. Te bevestigen met elektrolytisch verzinkte inbusbouten en kunststof pluggen met twee-componentenlijm. Te ontgrendelen met kleine voetbediende of grote handbediende ontgrendelingssleutel.

Materiaal: 6mm dik elektrolytisch verzinkt staal met afgeschuinde kanten en 3 afgeschuinde gaten

Diameter: 113 mm

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com







Snel wisselen van de voetplaat

Toepassingen









GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE