
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: MUURBESCHERMING - GEGALVANISEERDE AANRIJBEVEILIGING

Algemene informatie

Deze gegalvaniseerde muurbescherming is uiterst geschikt als aanrijbeveiliging, bijvoorbeeld in laad- en loszones.

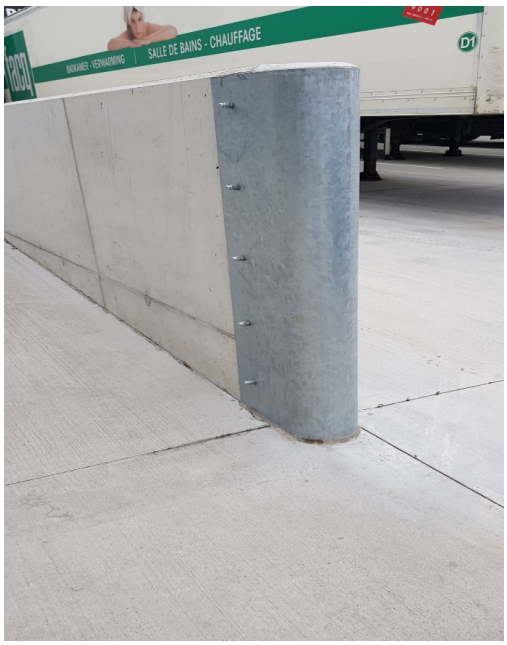

Technische informatie

Materiaal:	gegalvaniseerd plaatstaal
Plaatdikte:	3 mm
Hoogte:	1.600 mm (of afhankelijk van de situatie)
Breedte:	dikte betonnen keermuur => 210 mm (of afhankelijk van de situatie)

Montage

Deze aanrijbeveiliging wordt stevig bevestigd door middel van de zijdelingse bevestigingsgaten aan beide zijden.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE