
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: OBSERVATIESPIEGEL

Algemene informatie

Deze spiegel is geschikt voor de observatie in magazijnen of werkplaatsen, het monitoren van productieprocessen en het vermijden van diefstal en accidenten. De observatiespiegel is vervaardigd in polymir.

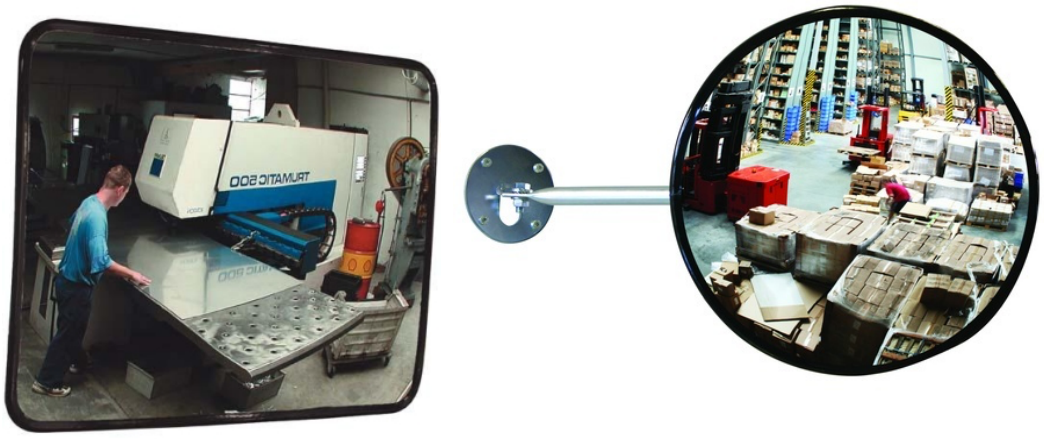

Technische informatie

Vorm	Afmeting (mm)	Gewicht (kg)	Zichtafstand (m)
Rond	Ø 300 mm	1,4	1-4 m
	Ø 400 mm	1,4	1-5 m
	Ø 500 mm	1,6	5-7 m
	Ø 600 mm	1,6	9-15 m
	Ø 700 mm	2,8	12-17 m
	Ø 800 mm	4,0	15-22 m
Rechthoekig	400x600 mm	2,4	1-5 m
	600x800 mm	3,4	9-15 m

Montage

De observatiespiegel is eenvoudig te installeren en af te stellen voor een perfect zicht. Elke spiegel is uitgerust met een telescopische buis (300-500 mm).

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE