GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE


TECHNISCHE FICHE: PLOOIBAKEN

Algemene informatie

Dit flexibel baken richt zich na aanrijding vanzelf weer op, zonder beschadiging. Op die manier dragen plooibakens bij tot een verhoogde passieve veiligheid. Voorzien van twee witte reflecterende HI-banden (klasse 2). Gekleurd in massa en UV-bestendig.

De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de flexibiliteit van de kunststof.

Voor het verankeren van de draadhulzen in het wegdek wordt best een chemische mortel gebruikt (niet inbegrepen).

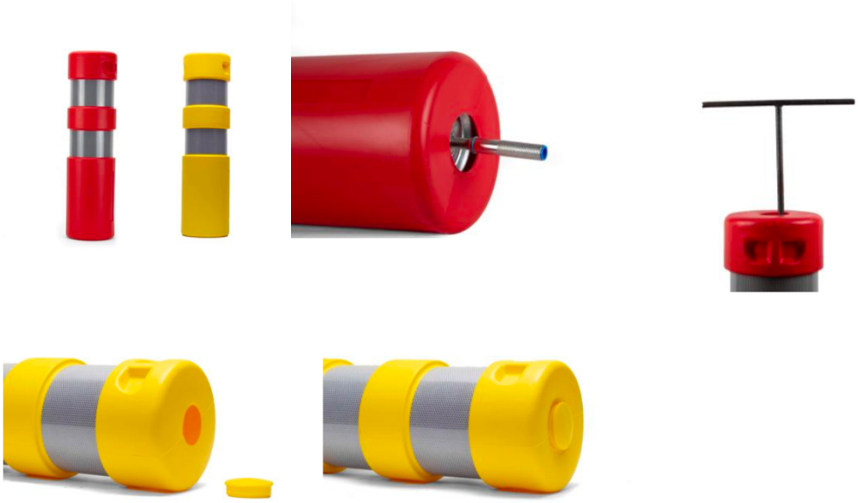

Technische informatie

Materiaal:	PeHD/EVA, inwendige galva voetplaat + bout M12 x 50
Hoogte:	750 mm
Diameter:	Ø 200 mm
Gewicht:	2,8 kg
Reflectie:	100 mm breed HI (klasse 2) standaard
Kleur:	rood, geel

Montage

De inwendige galva onderplaat wordt door middel van een bevestigingsbout in een draadhuls, die zich in de grond bevindt, vastgedraaid met een installatiesleutel. Aan de bovenzijde van het plooibaken bevindt zich een afsluitdop die men tijdens de installatie eenvoudig tijdelijk kan openen.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE