

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: RUBBERPROFIEL


Algemene informatie

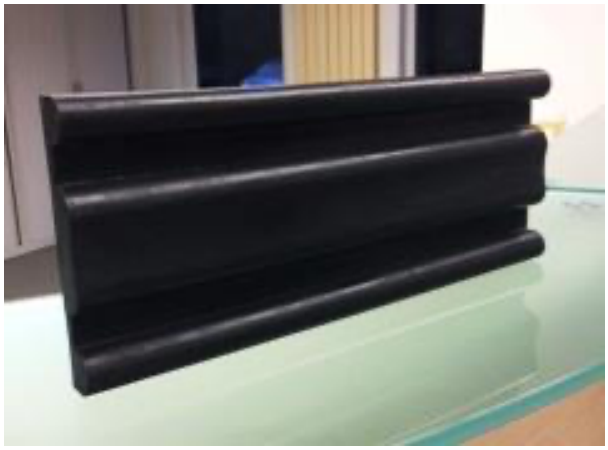

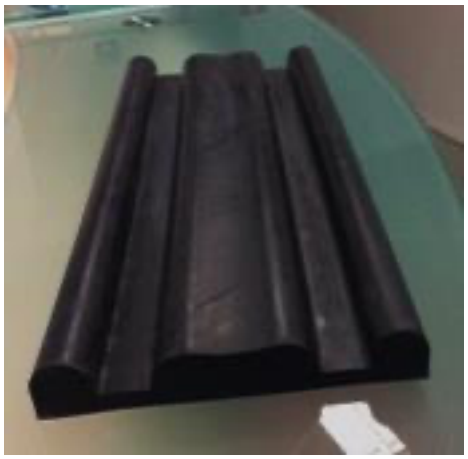

Technische informatie

Materiaal:	ethyleen-propyleen
Afmeting:	200 x 30 mm
Hardheid:	70 shore +/- 5
Tolerantie:	DIN ISO 3302-1 E3/L3
Temperatuurresistentie:	-35 °C tot 110 °C (in stoom tot 140 °C)
Afkniplengte:	3.000 mm
Kleur:	zwart

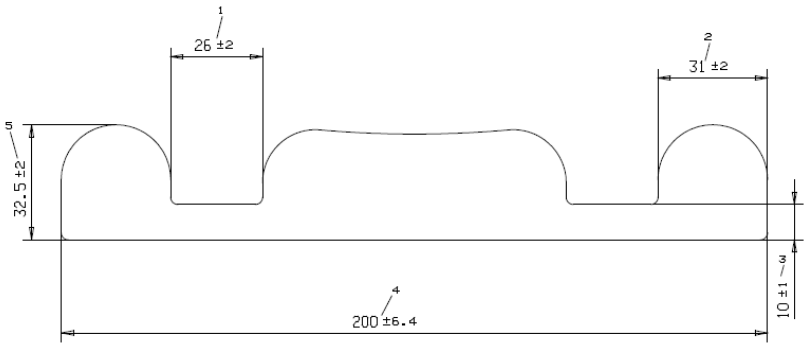

Montage

Het rubberprofiel is te lijmen of te schroeven.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE