GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE


TECHNISCHE FICHE:
SlowStop® PAAL - TYPE 1

Algemene informatie

De aanrijbeveiliging van SlowStop® absorbeert de energie bij aanrijding en beweegt beperkt mee. Daardoor wordt de remweg verlengd en wordt de impact van de botsing aanzienlijk kleiner. SlowStop® verhoogt op die manier de veiligheid en voorkomt schade aan infrastructuur, vorklift en lading.



Aanbevolen gebruik: aangedreven industriële vorkheftrucks tot 1.500 kg hefvermogen, bescherming van apparatuur, bescherming van doorgaand verkeer, beveiliging van brandstofpompen. Niet voor vijandige voertuigbeveiliging.

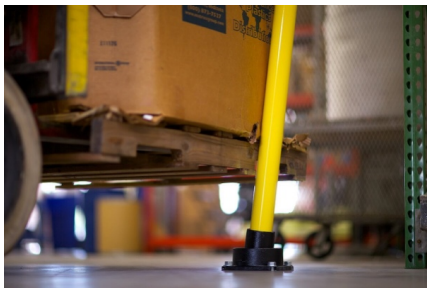






Technische informatie

Materiaal:	staal
Kleur:	Geel (RAL 1023 Traffic Yellow) op zwart (RAL 9005) voetstuk (standaard) andere kleuren op aanvraag
Diameter:	Ø 76,1 mm
Wanddikte:	5 mm
Hoogte:	1.000 mm (standaard) andere maten op aanvraag
Gewicht:	18 kg
Energie-absorptie:	3.240 joules / 29,1 kN
Coating buis:	gegalvaniseerd EN-ISO 1461 + polyester poedercoating RAL 1023
Coating voetstuk:	milieuvriendelijke elektrocoating op waterbasis KTL coating + polyester poedercoating. C5I corrosieweerstand.
Schroeven:	5 x M12 x 1,75 (zeskant 6 mm)
Overig:	temperatuurbestendig van -40 °C tot 70 °C

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE



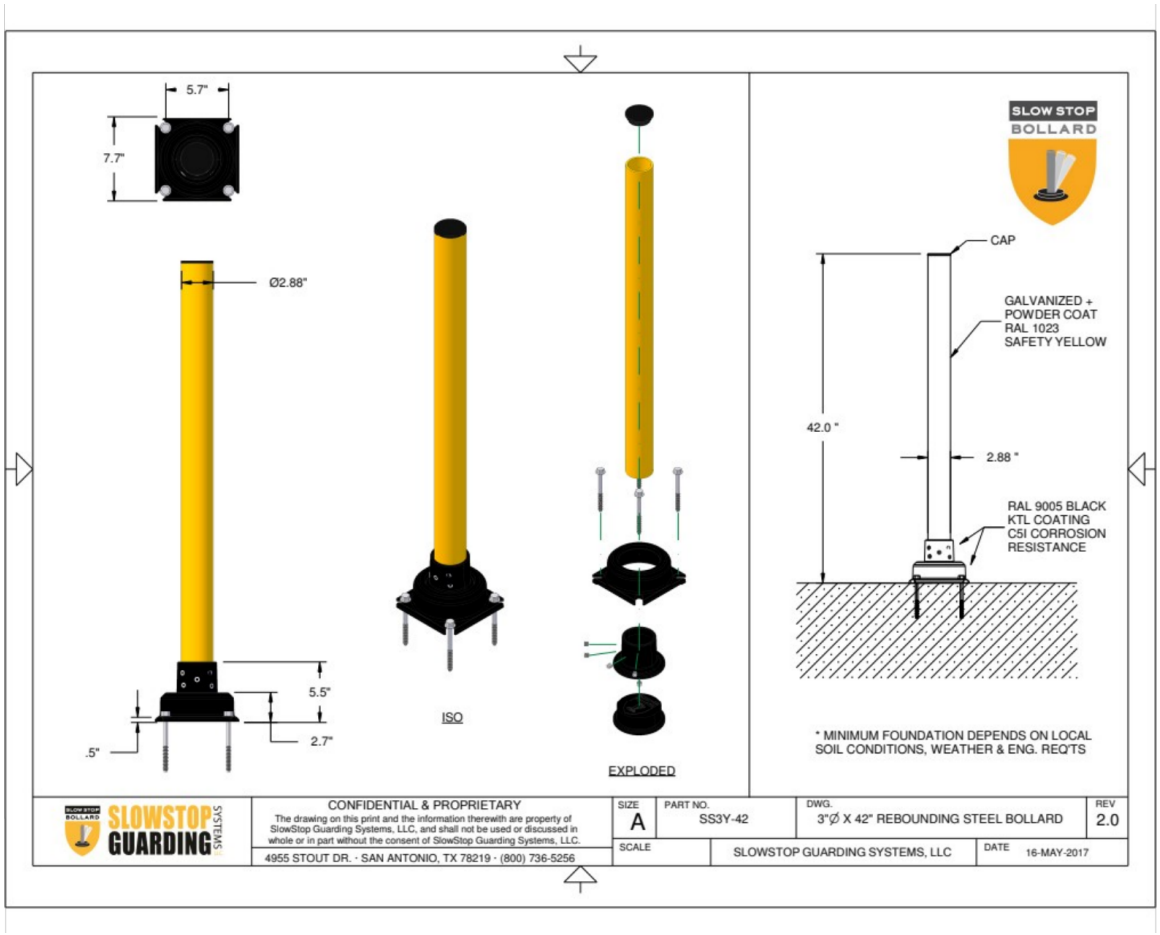

MASS (KG)	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
SPEED (KPH)										
3.0										
3.5										
4.0										
4.5										
5.0										
5.5										
6.0										
6.5										
7.0										
7.5										
8.0										
8.5										
9.0										
9.5										

No Damage / Negligible Damage
Will Stop / Potential Damage to Guard
Guard is under-sized

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com