GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
SlowStop® PAAL - TYPE 2,5

Algemene informatie

De aanrijbeveiliging van SlowStop® absorbeert de energie bij aanrijding en beweegt beperkt mee. Daardoor wordt de remweg verlengd en wordt de impact van de botsing aanzienlijk kleiner. SlowStop® verhoogt op die manier de veiligheid en voorkomt schade aan infrastructuur, vorklift en lading.

Aanbevolen gebruik: bescherming van zwaar materieel, deur- en muurbescherming, parkeerplaatsen, bescherming van apparatuur, bescherming van voetgangers, toegangsweigering, beveiliging van brandstofpompen.





Technische informatie


Materiaal:	staal
Kleur:	Geel (RAL 1023 Traffic Yellow) op zwart (RAL 9005) voetstuk (standaard) andere kleuren op aanvraag
Diameter:	Ø 139,7 mm
Hoogte:	1.000 mm (standaard) andere maten op aanvraag
Wanddikte:	6,3 mm
Gewicht:	48 kg
Energie-absorptie:	14.000 joules / 90 kN
Coating buis:	gegalvaniseerd EN-ISO 1461 + polyester poedercoating RAL 1023

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Coating voetstuk:	milieuvriendelijke elektrocoating op waterbasis KTL coating + polyester poedercoating. C5I corrosieweerstand.
Stelschroeven:	6 x M16 x 2,00 (zeskant 8 mm)
Ankerschroeven:	6 x M14 x 130 mm
Dop:	zwart plastic
Overig:	temperatuurbestendig van -40 °C tot 70 °C



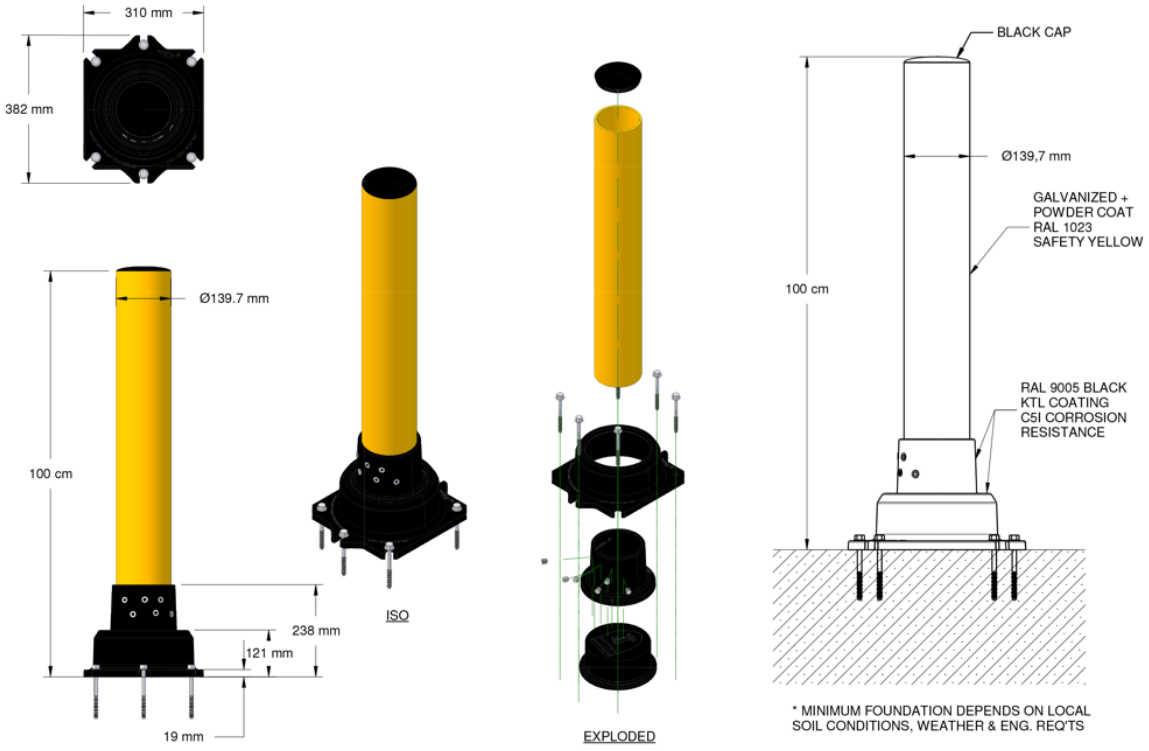

MASS (KG)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000	20000	25000
SPEED (KPH)											
3.0											
3.5											
4.0											
4.5											
5.0											
5.5											
6.0											
6.5											
7.0											
7.5											
8.0											
8.5											
9.0											
9.5											

No Damage / Negligible Damage
Will Stop / Potential Damage to Guard
Guard is under-sized

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE