TECHNISCHE FICHE: SlowStop® PAAL - TYPE 2


Algemene informatie

De aanrijbeveiliging van SlowStop® absorbeert de energie bij aanrijding en beweegt beperkt mee. Daardoor wordt de remweg verlengd en wordt de impact van de botsing aanzienlijk kleiner. SlowStop® verhoogt op die manier de veiligheid en voorkomt schade aan infrastructuur, vorklift en lading.

De SlowStop® paal type 2 is uiterst geschikt voor medium toepassingen, zoals lage snelheidswagens, lichte trucks en traag rijdende 2 ton vorkliften.



Aanbevolen gebruik: industriële heftrucks tot 5.000 kg hefvermogen, apparatuur- en opbergrekbeveiliging, deur- en muurbescherming, bescherming van voetgangers, parkeerplaatsen, beveiliging van brandstofpompen. Niet voor vijandige voertuigbeveiliging.

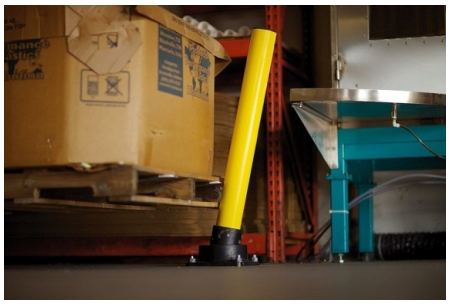






Technische informatie

Materiaal:	staal
Kleur:	Geel (RAL 1023 Traffic Yellow) op zwart (RAL 9005) voetstuk (standaard) andere kleuren op aanvraag
Diameter:	Ø 101,6 mm
Hoogte:	1.000 mm (standaard) andere maten op aanvraag
Wanddikte:	6,3 mm
Gewicht:	29,5 kg
Energie-absorptie:	5.334 joules / 62,77 kN
Coating buis:	gegalvaniseerd EN-ISO 1461 + polyester poedercoating RAL 1023
Coating voetstuk:	milieuvriendelijke elektrocoating op waterbasis KTL coating + polyester poedercoating. C5I corrosieweerstand.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Stelschroeven:	5 x M16 × 2,00 (zeskant 8 mm)
Ankerschroeven:	4 x M14 × 130 mm
Dop:	zwart plastic
Overig:	temperatuurbestendig van -40 °C tot 70 °C



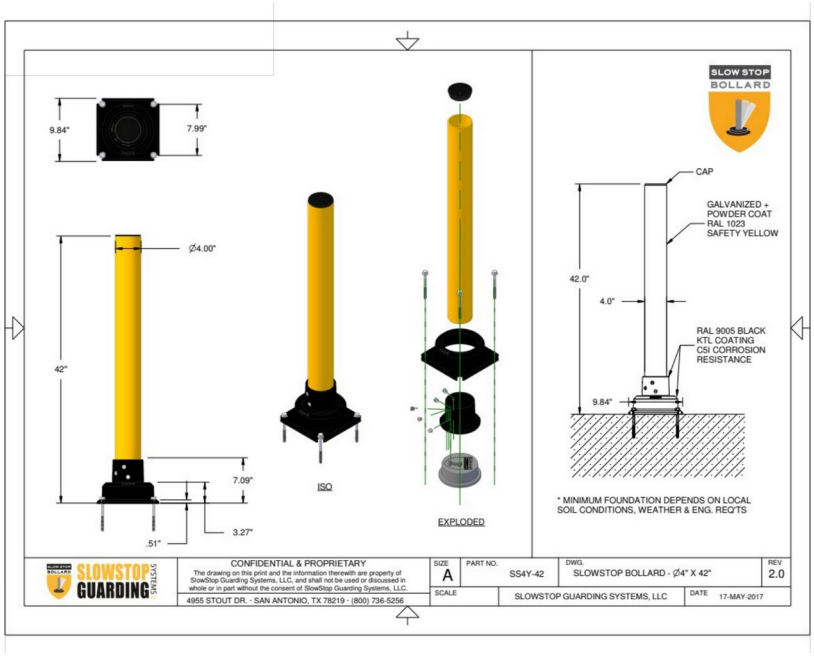

MASS (KG)	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000
SPEED (KPH)											
3.0											
3.5											
4.0											
4.5											
5.0											
5.5											
6.0											
6.5											
7.0											
7.5											
8.0											
8.5											
9.0											
9.5											

No Damage / Negligible Damage
Will Stop / Potential Damage to Guard
Guard is under-sized

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com