GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
LAGE REKBESCHERMING
SlowStop® - TYPE 2

Algemene informatie

Deze lage rekbescherming beschermt uw stellingen of opslagrekken tegen schade, waardoor onderhoud en vervangingen worden voorkomen. Dankzij de flexibele voetstukken blijft uw vloer onbeschadigd. De rekbescherming is ideaal als bescherming tegen intensief vorkheftruckverkeer. Door het lage ontwerp kan de rekbescherming vrijwel onder elk rekuiteinde worden geplaatst, waardoor waardevolle vloerruimte wordt bespaard.

Aanpasbaar in lengte en verkrijgbaar met L-stukken.

Aanbevolen gebruik: uiteinden van stellingen en opslagrekken, betonnen vloeren, magazijnen en productiefaciliteiten, laadstations.







Technische informatie

Materiaal:	staal
Kleur:	geel (RAL 1023 Traffic Yellow) met zwarte (RAL 9005 Black) verbindingsstukken + zwart (RAL 9005 Black) voetstuk
Diameter:	Ø 101,6 mm
Hoogte:	235 mm
Breedte:	800, 900, 1.100, 1.700 of 1.900 mm
Gewicht:	32 kg + 14 kg/m buis


GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Kleur dop:	zwart
Energie-absorptie:	11.734 Joules @ 45° impact
Coating buis:	60 µm verzinkt + 150 µm polyester buitenpoedercoating
Coating basis:	milieuvriendelijke watergedragen KTL-coating + 150 µm polyester buitenpoedercoating
Temperatuurbereik:	-40 °C tot 70 °C

MASS (KG)	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
SPEED (KPH)										
3.0										
3.5										
4.0										
4.5										
5.0										
5.5										
6.0										
6.5										
7.0										
7.5										
8.0										
8.5										
9.0										
10.0										

No Damage / Negligible Damage
Will Stop / Potential Damage to Guard
Guard is under-sized

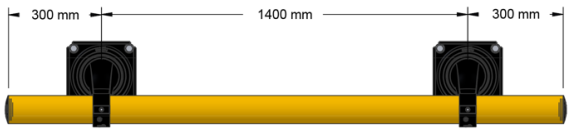





GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE