GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: UITWIJKEILANDEN

Algemene informatie

Het bovenvlak heeft een helling van enkele graden, hierdoor blijft er geen water op staan.
De rand van het eiland heeft een helling van ± 70°.



Technische informatie

Gewicht: tussen 120 kg en 210 kg

Kleur: standaard in wit of geel

Afmetingen: zie tabel

Type	Kleur	l x b x h (mm)
Type 1	grijs	2.000 x 800 x 120
Type 2	grijs	2.000 x 800 x 120
Type 3	grijs	2.000 x 800 x 120
Type 1	geel	2.000 x 800 x 120
Type 2	geel	2.000 x 800 x 120


Modellen

Er zijn 3 modellen vertragingseilanden beschikbaar:

- type 1 (links)
- type 2 (rechts)
- type 3 (rechthoekig)

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

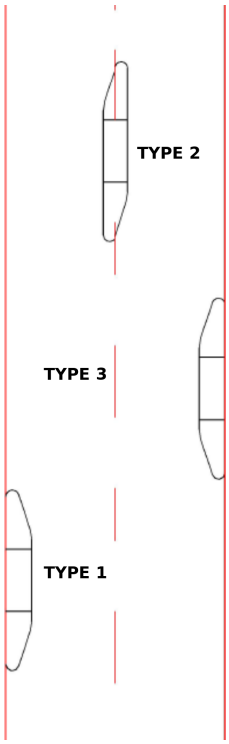

Montage

Het plaatsen van de eilanden is zeer eenvoudig. Met behulp van een kraan (het gewicht van een enkel eiland varieert tussen de 120 kg en 210 kg) worden ze op het wegdek geplaatst. Vervolgens worden de uitwijkeilanden vastgemaakt op het wegdek d.m.v. ankerbouten. Uitfrezen van het wegdek is volledig overbodig. Hierdoor kan men zeer snel snelheidsremmende asverschuivingen construeren.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com