

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
KNOOPLOZE VEILIGHEIDSNETTEN

Algemene informatie

Deze knooploze veiligheidsnetten zijn speciaal ontwikkeld ten behoeve van persoon- en materiaalopvang, bijvoorbeeld bij de uitvoering van dakwerken. De netten worden op maat geproduceerd.



Technische informatie

Materiaal:	PP
Draaddikte:	5 mm
Versterkte zoom:	8 mm
Doorgestoken randtouw:	12 mm (30 kN)
Maas:	100 mm
Gewicht:	200 g/m^2
Breeksterkte:	3,20 kN
Uitvoering:	knooploos
Afmetingen:	op maat
Kleur:	blauw/groen


GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Montage

De veiligheidsnetten worden bevestigd met behulp van polysteel touw 3-strengs, met draaddikte 12 mm en breeksterkte 30 kN.



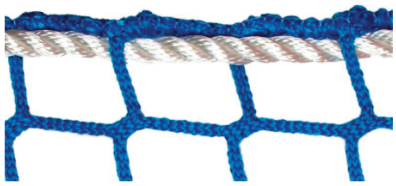

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE