
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: VEILIGHEIDSPOORTJE - SGA-11 (ALUMINIUM)

Algemene informatie

Openingen in hekwerk kunnen zowel op vloerniveau als op hoogte erg gevaarlijke situaties creëren, maar ook bij brandtrappen, kooiladders, werkvloeren, kelder- en machinetoegangen kunnen onveilige situaties ontstaan. Het universele veiligheidspoortje SGA-11 is uiterst geschikt voor het beveiligen van deze openingen in industriële ruimtes. Dankzij de ingebouwde robuuste veer wordt het sluiten van het veiligheidshekje gegarandeerd. Het veiligheidshekje is geschikt voor openingen met een breedte van min. 510 mm en max. 1.100 mm.

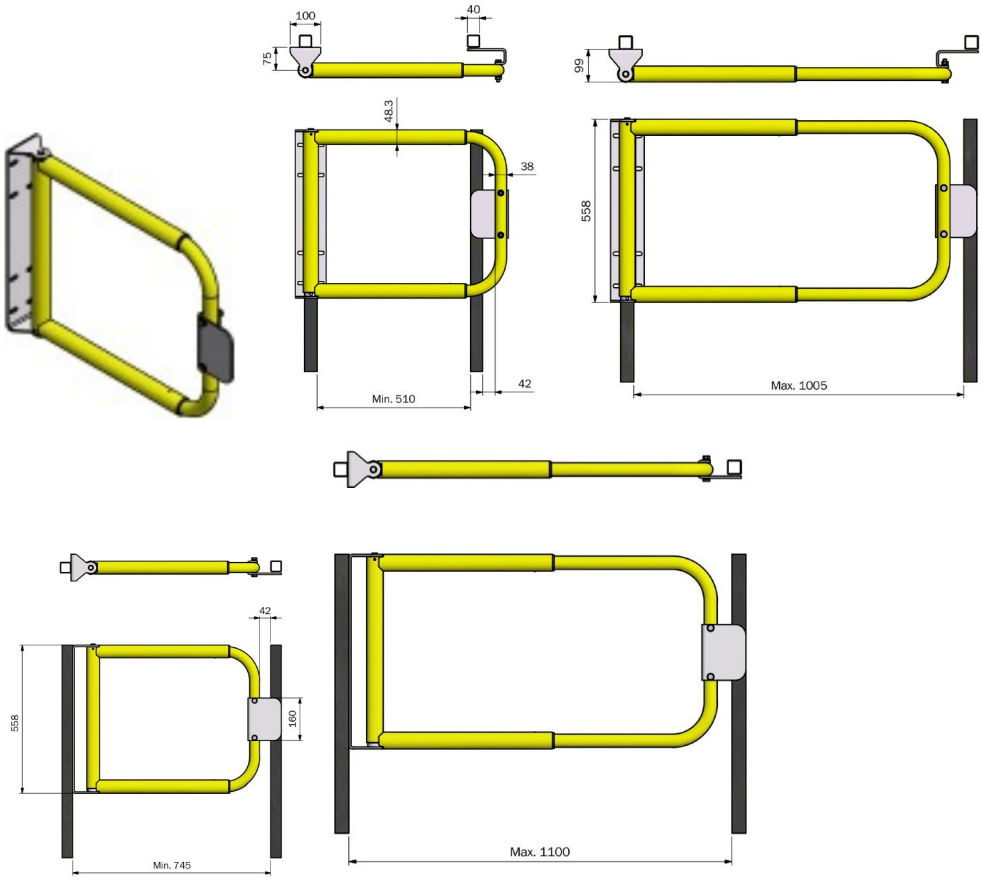

Technische informatie

Materiaal:	aluminium (standaard), andere materialen op aanvraag
Coating:	poedercoating
Kleur:	signaalgeel (standaard), andere kleuren op aanvraag

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Overig:	ingebouwd robuust veermechanisme conform EN ISO 14122, 4.7.3 onderhoudsvrij

Montage

Het veiligheidspoortje is eenvoudig en snel te monteren, zonder dat er geboord, gezaagd of gelast moet worden. De montageplaat kan direct op een muur bevestigd worden, alsook op een hekwerk (haaks of evenwijdig) met balusters van rond of vierkant profiel. De lengte is traploos verstelbaar, waardoor inmeten overbodig wordt. Het hekje is zowel links- als rechtsdraaiend.

Te volgen stappen voor de montage van het poortje

1) Bepaal de draairichting

2) Bepaal haakse of evenwijdige montage

3) Monteer de SGA-11 met de meegeleverde bevestigingsmaterialen

4) Stel de lengte van het hekje af

5) Monteer de slotplaat



Montageplaat haaks op leuning



Montageplaat evenwijdig aan leuning

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com