
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE


TECHNISCHE FICHE:
VEILIGHEIDSPOORTJE - SWING GATE

Algemene informatie

Openingen in hekwerk kunnen zowel op vloerniveau als op hoogte erg gevaarlijke situaties creëren, maar ook bij brandtrappen, kooiladders, werkvloeren, kelder- en machinetoegangen kunnen onveilige situaties ontstaan. Het universele veiligheidspoortje SGA-11 is uiterst geschikt voor het beveiligen van deze openingen in industriële ruimtes. Dankzij de ingebouwde robuuste veer wordt het sluiten van het veiligheidshekje gegarandeerd. Het veiligheidshekje is geschikt voor openingen met een breedte van 850 mm.



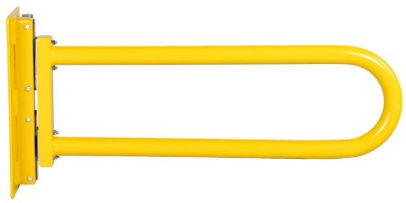

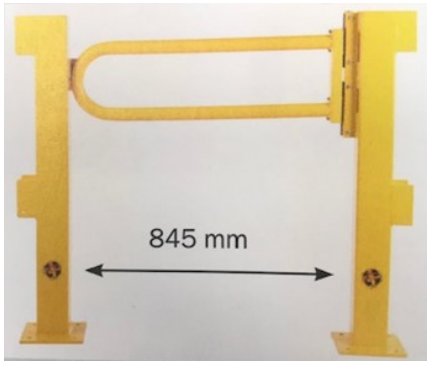

Technische informatie

Materiaal:	staal
Coating:	poedercoating
Kleur:	signaalgeel (standaard), andere kleuren op aanvraag
Overig:	ingebouwd robuust veermechanisme / scharnieren conform EN ISO 14122, 4.7.3 onderhoudsvrij

Montage

Het veiligheidspoortje is eenvoudig en snel te monteren en is standaard voorzien van 2 bevestigingspalen (zie bovenstaande foto).

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE