GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
VERENDE KOLOMBESCHERMING

Algemene informatie

Deze energie-absorberende kolombescherming vermijdt dat de krachten die bij aanrijding door voertuigen aan lage snelheid rechtstreeks naar de kolom doorgegeven worden. De bescherming van kolommen is cruciaal om de structurele integriteit van gebouwen te behouden en zo een veilige werkomgeving te garanderen. Bovendien kunnen ook brandalarmen, boilers en elektrische ketels beschermd worden door middel van een halve kolombescherming.










Technische informatie

Materiaal:	staal
Hoogte:	610 mm
Diameter:	Ø 500, 750 of 1.000 mm
Afwerking:	gegalvaniseerd, poedercoating, roestvrij staal

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

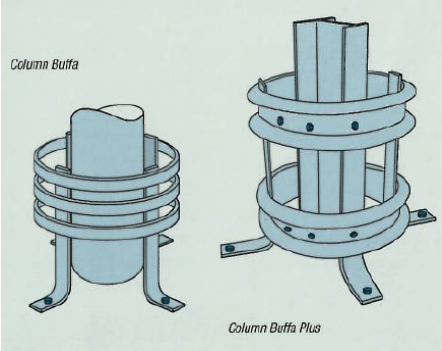

Montage

Voor de montage van een hele kolombescherming:

- 4 RB610 steunen op grondplaat
- met 4 halve cirkels warehouse rail

Voor de montage van een halve kolombescherming:

- 2 RB610 steunen op grondplaat
- 2 halve cirkels warehouse rail
- 4 warehouse rail yellow endcaps

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE