GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
BERRY SYSTEMS - MUURBEUGEL TYPE WB1

Algemene informatie

Op plaatsen waar onvoldoende ruimte is voor het installeren van verende bufferpalen, kunnen verende muurbeugels geplaatst worden. Deze systemen beschermen muren tegen aanrijding en verminderen op die manier schade. Door het gebruik van speciaal behandeld veerstaal wordt het mogelijk om grote krachten meerdere malen te absorberen. Na impact veert het systeem meteen terug in haar oorspronkelijke positie.


De verende vangrailconstructie type WB1 (76 x 10 mm) is geschikt voor de bescherming van infrastructuur tegen aanrijding door traagrijdende voertuigen. De muur waarin de ankers bevestigd worden, blijft onbeschadigd.

Technische informatie


Materiaal:	veerstaal
Hoogte:	560 mm

Montage

Mogelijke vangrailconstructies bestaan uit verende muurbeugels, verbindingsbouten en vangrails type A, B of Berry Beam.

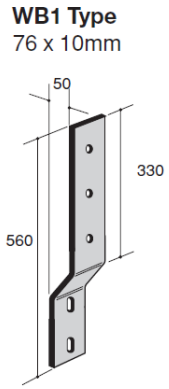

WB1 beugel (maten in mm)

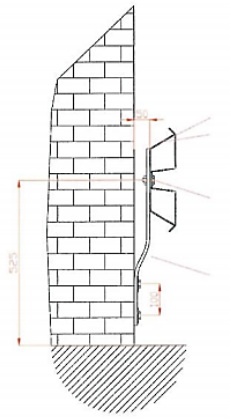

WB1 beugel met B-rail

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE