
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
BERRY SYSTEMS - BERRY BEAM

Algemene informatie

De keuze voor effectieve stootbufferprofielen wordt zowel bepaald door de beschikbare installatieruimte, alsook door de esthetische voorkeur van de klant.


In private en publieke parkeerterreinen biedt de Berry Beam een functionele en stijlvolle bescherming aan. De vangrailplank wordt meestal gemonteerd op verende stootbufferpalen, zoals GH, RBX1, ...

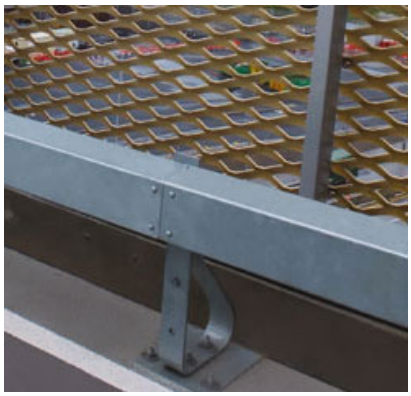



Technische informatie

Materiaal:	gegalvaniseerd staal
Lengte:	3.000 mm
Breedte:	100 mm
Hoogte:	200 mm
Dikte:	2 mm

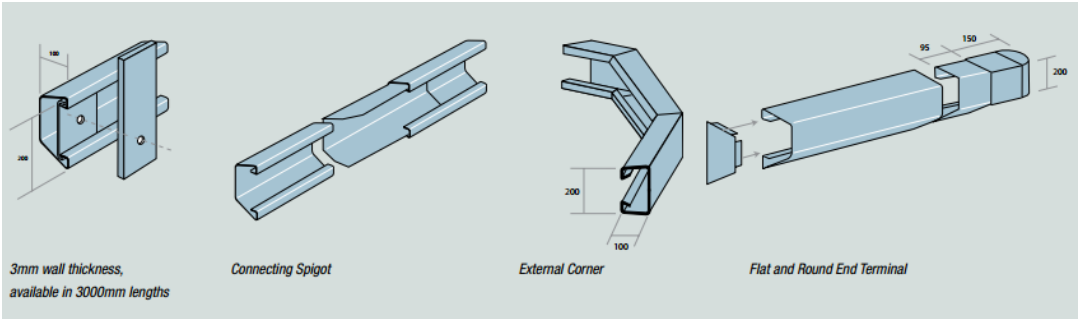

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Montage

Voor de stootbufferpalen wordt een tussenafstand van 1.500 mm aanbevolen.



Berry Beam rail



Berry Beam rail



Joint Spigot (verbindt twee rails)



Round end terminal



Flat end terminal

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE