GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
BERRY SYSTEMS - OPEN BOX BEAM

Algemene informatie

De keuze voor effectieve stootbufferprofielen wordt zowel bepaald door de beschikbare installatieruimte, alsook door de esthetische voorkeur van de klant.


De Open Box Beam verhindert dat grote voertuigen schade aanrichten aan bepaalde terreinen, planten, ... Bovendien wordt ook beschadiging van het voertuig zelf beperkt. Deze vangrailplank wordt meestal gemonteerd op vaste of verende stootbufferpalen, zoals RBX1.





Technische informatie

Materiaal:	gegalvaniseerd staal
Lengte:	1.200 - 2.400 - 4.800 mm
Hoogte:	150 mm
Breedte:	150 mm
Dikte:	5 mm

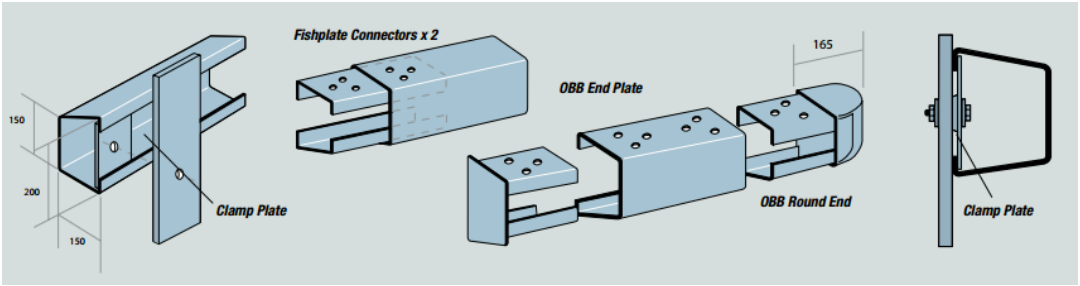

Montage

Voor de stootbufferpalen wordt een tussenafstand van 1.200 mm aanbevolen.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE