GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE


TECHNISCHE FICHE:
BERRY SYSTEMS - WAREHOUSE RAIL

Algemene informatie

De keuze voor effectieve stootbufferprofielen wordt zowel bepaald door de beschikbare installatieruimte, alsook door de esthetische voorkeur van de klant.

De Warehouse Rail is geschikt voor de bescherming tegen lichte aanrijdingen aan lage snelheid. Deze profielen worden meestal gemonteerd op verende stootbufferpalen, zoals GH, RBX1, ...





Technische informatie

Materiaal:	gegalvaniseerd staal
Breedte:	312 mm
Afwerking:	gegalvaniseerd of poedercoating

Montage

Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar:

- voor de 4 m Warehouse Rail zijn minimum 4 stootbufferpalen nodig, met een maximale tussenafstand van 1.500 mm.
- de Mini Warehouse Buffa biedt een low-level bescherming (235 mm van de grond) voor aanrijding door lichte voertuigen aan lage snelheid.
- de Mini Warehouse Buffa Plus biedt bescherming tegen het schampen van voertuigen (610 mm van de grond) aan lage snelheid en is beschikbaar in enkele of dubbele hoogte.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE


Er zijn eveneens verschillende eindstukken verkrijgbaar:







Voor de stootbufferpalen wordt een tussenafstand van 1.600 - 3.200 mm aanbevolen.

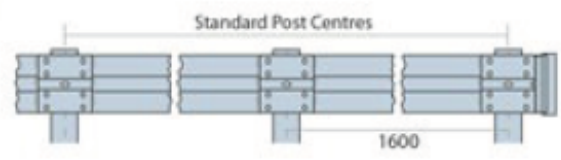

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE