
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: VLOERCOATINGS

Algemene informatie

Bedrijfsvloeren moeten vaak voldoen aan specifieke eisen, bijvoorbeeld in het kader van hygiëne of waterbestendigheid. Vloercoatings zijn dan een zeer goede optie, omwille van hun slijtvastheid en vloeistofdichtheid. Afhankelijk van de toepassing bestaan er twee soorten vloercoatings: epoxy of polyurethaan.

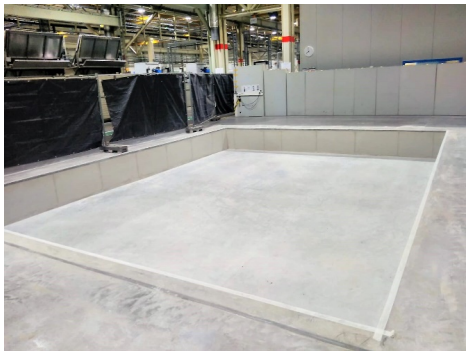

(vóór)



(na)

Epoxy vloercoating

Op plaatsen waar veel met chemische stoffen wordt gewerkt, is het gebruik van een epoxy vloercoating sterk aan te raden. Epoxy is niet enkel bestand tegen chemische verontreiniging, maar ook tegen intensieve belasting door voertuigen of machines. De epoxy vloercoating bestaat enerzijds uit het thermisch hardende epoxy, gebruikt in bijvoorbeeld de vliegtuig- en auto-industrie voor de productie van lichtgewicht composieten en lakken. Anderzijds wordt aan deze epoxy coating een verharder toegevoegd, die zorgt voor de juiste droging en uitharding van de vloercoating.

Polyurethaan vloercoating

Voor vloeren die UV-bestendig moeten zijn of waar geen verkleuring mag plaatsvinden, zijn polyurethaan coatings zeer geschikt. Polyurethaan is dankzij zijn elastische eigenschappen flexibel en goed bestand tegen scheuren.

Technische informatie

Materiaal:	epoxy of polyurethaan
Kleur:	op basis van uw wensen
Ondergrond:	op verschillende ondergronden toepasbaar: steen, hout of beton
Overig:	anti-slip of anti-statische coating mogelijk

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Eigenschappen

Zowel de epoxy- als polyurethaancoatings zijn:

- naadloos
- oplosmiddelvrij
- reukloos
- slijtvast
- goed bestand tegen chemicaliën
- eenvoudig te reinigen

Montage

Een vloercoating wordt in een dunne laag over een bestaande vloer aangebracht met behulp van een roller. Dit is volledig naadloos.