GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
VOETGANGERSBEUGEL - OMEGA BEUGEL

Algemene informatie

De Omega beugel wordt gebruikt op plaatsen waar het belangrijk is om voetgangers te beschermen, b.v. aan een schoolpoort, een druk kruispunt, ... Deze voetgangersbeugel is beschikbaar in verschillende versies, zowel wat betreft het materiaal als de uitvoering.






Technische informatie

Materiaal:	gegalvaniseerd staal of RVS 316L
Dikte:	3 mm
Diameter buis:	Ø 48 mm
Breedte bovenaan:	1.050 mm
Breedte onderaan:	400 mm
Hoogte bovengronds:	825 mm
Opties:	gegalvaniseerd staal: coating in RAL-kleur naar keuze RVS: elektrochemisch gepolijst

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com


GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

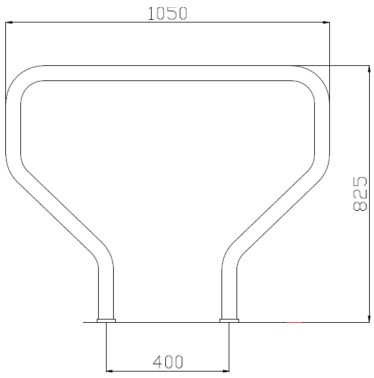


maten in mm

Montage

De vaste uitvoering van de Omega beugel is om in te betonneren (diepte 140 mm). De wegneembare uitvoering is te monteren op een voetplaat (d.m.v. draadstang M12 in chemische mortel).

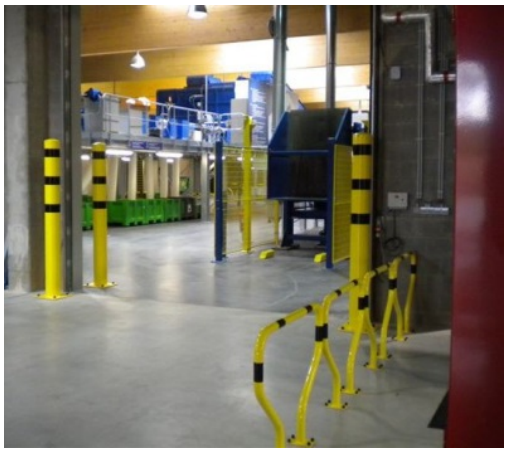

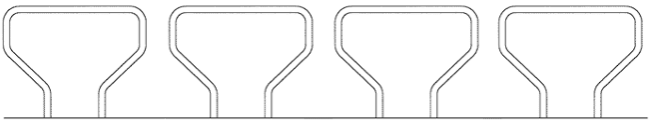

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE