
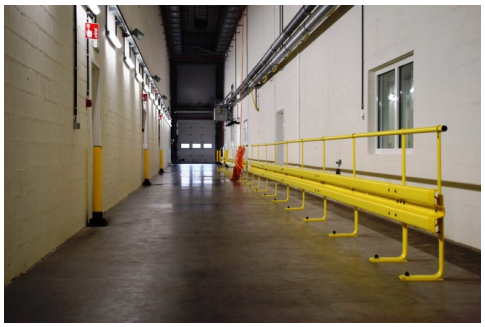
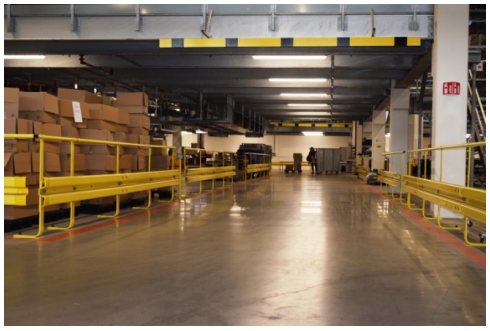
GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE:
BERRY SYSTEMS - HANDRAIL

Algemene informatie

Verende stootbuffersystemen kunnen voorzien worden van een handrailbuis. Deze rail biedt bescherming aan voetgangers.


Technische informatie

Materiaal:	staal
Afmetingen:	42 x 2 mm (ronde gelaste buis)
Lengte:	6.000 mm (standaard) andere lengtematen mogelijk (op aanvraag)
Afwerking:	gegalvaniseerd (standaard) te lakken in RAL-kleur naar keuze (op aanvraag)

Montage

De handrailbuis wordt gemonteerd met behulp van een verlengstuk (L-extensie) dat op de buffer wordt gezet. De rail wordt in dit verlengstuk geplaatst. Zie technische fiche van L-extensie voor bijkomende informatie.



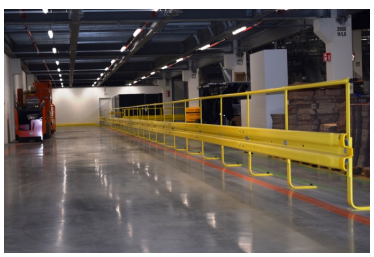

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE